

Kraftuttagsaxel kategori nr. 1 - längd 800 mm 16 hk 540 v/min / 25 hk 1 000 v/min

Nr.	Nr utrustning	Typ
01092		Standard
01092	19950	Standard med brytbult
01092	19947	Standard med smatterkoppling

Kraftuttagsaxel kategori nr. 1 - längd 1 200 mm 16 hk 540 v/min / 25 hk 1 000 v/min

00951		Standard
00951	19950	Standard med brytbult
00951	19947	Standard med smatterkoppling

Kraftuttagsaxel kategori nr. 1 - längd 1 600 mm 16 hk 540 v/min / 25 hk 1 000 v/min

00946		Standard
00946	19950	Standard med brytbult
00946	19947	Standard med smatterkoppling
19957		Brytbult som reservdel

Kraftuttagsaxel kategori nr. 2 - längd 800 mm 21 hk 540 v/min / 31 hk 1 000 v/min

Nr.	Nr utrustning	Typ
00956		Standard
00956	08044	Standard med frihjul
00956	19951	Standard med brytbult
00956	01146	Standard med smatterkoppling

Kraftuttagsaxel kategori nr. 2 - längd 1 200 mm 21 hk 540 v/min / 31 hk 1 000 v/min

00960		Standard
00960	08044	Standard med frihjul
00960	19951	Standard med brytbult
00960	01146	Standard med smatterkoppling

Kraftuttagsaxel kategori nr. 2 - längd 1 600 mm 21 hk 540 v/min / 31 hk 1 000 v/min

27343		Standard
27343	08044	Standard med frihjul
27343	19951	Standard med brytbult
27343	01146	Standard med smatterkoppling
19957		Brytbult som reservdel

Kraftuttagsaxel kategori nr. 4 - längd 800 mm 35 hk 540 v/min / 55 hk 1 000 v/min

Nr.	Nr utrustning	Typ
01720		Standard
01720	01196	Standard med frihjul
01720	01129	Standard med brytbult
01720	01177	Standard med smatterkoppling

Kraftuttagsaxel kategori nr. 4 - längd 1 200 mm 35 hk 540 v/min / 55 hk 1 000 v/min


01723		Standard
01723	01196	Standard med frihjul
01723	01129	Standard med brytbult
01723	01177	Standard med smatterkoppling

Kraftuttagsaxel kategori nr. 4 - längd 1 600 mm 35 hk 540 v/min / 55 hk 1 000 v/min

27347		Standard
27347	01196	Standard med frihjul
27347	01129	Standard med brytbult
27347	01177	Standard med smatterkoppling
12447		Brytbult som reservdel

59906 **kategori nr. 4** **Vidvinkel** på en sida, längd **1 200** mm
35 hk 540 v/min / 55 hk 1 000 v/min

59904 **kategori nr. 4** **Vidvinkel** på båda sidor, längd **1 100** mm
35 hk 540 v/min / 55 hk 1 000 v/min

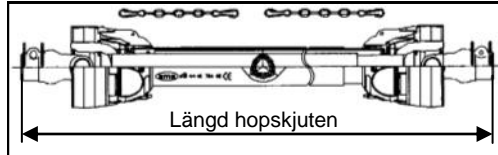

Kraftuttagsaxel kategori nr. 5 - längd 800 mm 47 hk 540 v/min / 74 hk 1 000 v/min

Nr.	Nr utrustning	Typ
00974		Standard
00974	27264	Standard med frihjul
00974	01130	Standard med brytbult
00974	08011	Standard med smatterkoppling
00974	56749	Standard med 21 splines 1 3/8" - 1 000 v/min

Kraftuttagsaxel kategori nr. 5 - längd 1 200 mm 47 hk 540 v/min / 74 hk 1 000 v/min

00978		Standard
00978	27264	Standard med frihjul
00978	01130	Standard med brytbult
00978	08011	Standard med smatterkoppling
00978	56749	Standard med 21 splines 1 3/8" - 1 000 v/min

Kraftuttagsaxel kategori nr. 5 - längd 1 600 mm 47 hk 540 v/min / 74 hk 1 000 v/min

27349		Standard
27349	27264	Standard med frihjul
27349	01130	Standard med brytbult
27349	08011	Standard med smatterkoppling
27349	56749	Standard med 21 splines 1 3/8" - 1 000 v/min
12448		Brytbult som reservdel

Kraftuttagsaxel kategori nr. 6 - längd 800 mm 64 hk 540 v/min / 100 hk 1 000 v/min

Nr.	Nr utrustning	Typ
01728		Standard
01728	01179	Standard med frihjul
01728	01131	Standard med brytbult
01728	08035	Standard med smatterkoppling
01728	56750	Standard med 21 splines 1 3/8" - 1 000 v/min

Kraftuttagsaxel kategori nr. 6 - längd 1 200 mm 64 hk 540 v/min / 100 hk 1 000 v/min


01731		Standard
01731	01179	Standard med frihjul
01731	01131	Standard med brytbult
01731	08035	Standard med smatterkoppling
01731	56750	Standard med 21 splines 1 3/8" - 1 000 v/min

Kraftuttagsaxel kategori nr. 6 - längd 1 600 mm 64 hk 540 v/min / 100 hk 1 000 v/min

27351		Standard
27351	01179	Standard med frihjul
27351	01131	Standard med brytbult
27351	08035	Standard med smatterkoppling
27351	56750	Standard med 21 splines 1 3/8" - 1 000 v/min
12449		Brytbult som reservdel

59907 **kategori nr. 6** **Vidvinkel** på en sida, längd **1 200** mm
64 hk 540 v/min / 100 hk 1 000 v/min

59905 **kategori nr. 6** **Vidvinkel** på båda sidor, längd **1 100** mm
64 hk 540 v/min / 100 hk 1 000 v/min

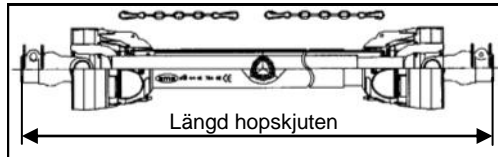

Kraftuttagsaxel kategori nr. 8 - längd 800 mm 95 hk 540 v/min / 150 hk 1 000 v/min

Nr.	Nr utrustning	Typ
27355		Standard
27355	17501	Standard med frihjul
27355	01133	Standard med brytbult

Kraftuttagsaxel kategori nr. 8 - längd 1 200 mm 95 hk 540 v/min / 150 hk 1 000 v/min

00996		Standard
00996	17501	Standard med frihjul
00996	01133	Standard med brytbult

Kraftuttagsaxel kategori nr. 8 - längd 1 600 mm 95 hk 540 v/min / 150 hk 1 000 v/min

27352		Standard
27352	17501	Standard med frihjul
27352	01133	Standard med brytbult

00861	Knutkors (22 x 54) <u>Kat 1</u>
00863	Knutkors (23,8 x 61,2) <u>Kat 2</u>
00867	Knutkors (27 x 74,6) <u>Kat 4</u>
00868	Knutkors (30,2 x 80) <u>Kat 5</u>
00870	Knutkors (30,2 x 92) <u>Kat 6</u>
00873	Knutkors (35 x 106,5) <u>Kat 8</u>